



**Yutong Bus Co., Ltd.**

Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китая, телефон: +86 371 6671 8999, веб-сайт: [www.yutong.com](http://www.yutong.com), электронная почта: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com). Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и YouTube (Yutong Bus&Coach)

Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Все права защищены. Издание 1.2023г.

**Экологичная поездка  
выбор качества  
YUTONG ZK6890HGQ**



# Наша миссия

Ведущий мировой поставщик автобусов, наиболее ходкая марка автобусов

4 производственных базы;

Общая площадь заводских корпусов >359 кв. м;

Максимальная ежедневная производительность >445 единиц;

Максимальная ежедневная производительность автобусов на новых источниках энергии >375 единиц;

Полная серия продукции, охватывающая 5 -18 метров, в том числе городской автобус, междугородний автобус, автобус для корпоративного транспорта, школьный автобус, автобус специального назначения;

Автобусы на новых источниках энергии успешно эксплуатировали в более 300 городах, общий объем продаж превысил 14 000 единиц.

# Наше желание

Создать большую ценность для клиентов

Экономия 58 919 литров топлива за год

Сокращены выбросы NO на 9 290 тонн

Сокращение выбросов углерода на 1 600 000 тонн в год

Сокращение выбросов PM2,5 на 193 тонны в год



# Красивый городской пейзаж

ZK6890HGQ с совершенно новым дизайном Юйгуан, служит город чистыми энергиями и станет красивым пейзажем в городе.



## Модный дизайн

Интегрированный дизайн, уникальная формовка, характеризуется красотой моды.

## Зеркало заднего вида нового типа

Короткое левое и длинное правое зеркало заднего вида эффективно расширяют поле зрения.

## Комбинированные фары

Оптимизированный дизайн с улучшенными световыми эффектами повышает безопасность вождения.

# Яркий интерьер уютная атмосфера

В интерьере используется двухцветный дизайн с веселыми и яркими цветами, чтобы создать теплую и комфортную атмосферу вождения и строить новую экологию «зеленой» поездки.



- **Удобные пассажирские сиденья**

Модные и красивые, соответствуют принципам эргономии, более удобные при поездке.


- **Жёлтые пластиковые поручни**

Используется матовый рельефный пластиковый поручень, простой и красивый, более безопасный.

- **Поглощение звука с технологией NVH**


Благодаря оптимизации конструкции силовой подвески, угла привода компрессора кондиционера и т. д. шумовые помехи в автобусе эффективно снижаются.



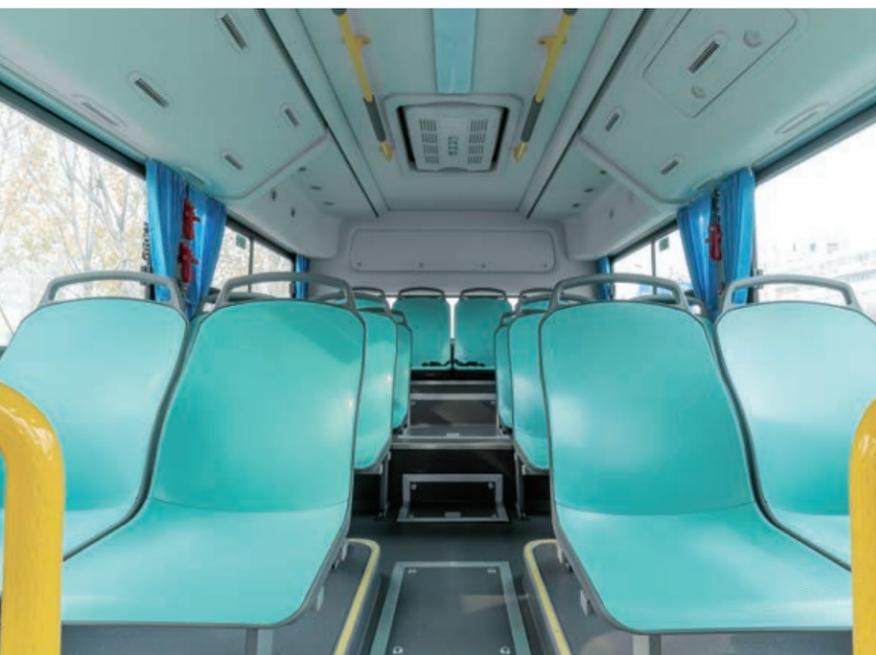

## Широкий ассортимент интерьера, выберите по желанию

Универсальный стиль интерьера с цветом Лайн-белый, светлый сверху и темный снизу, элитный тон

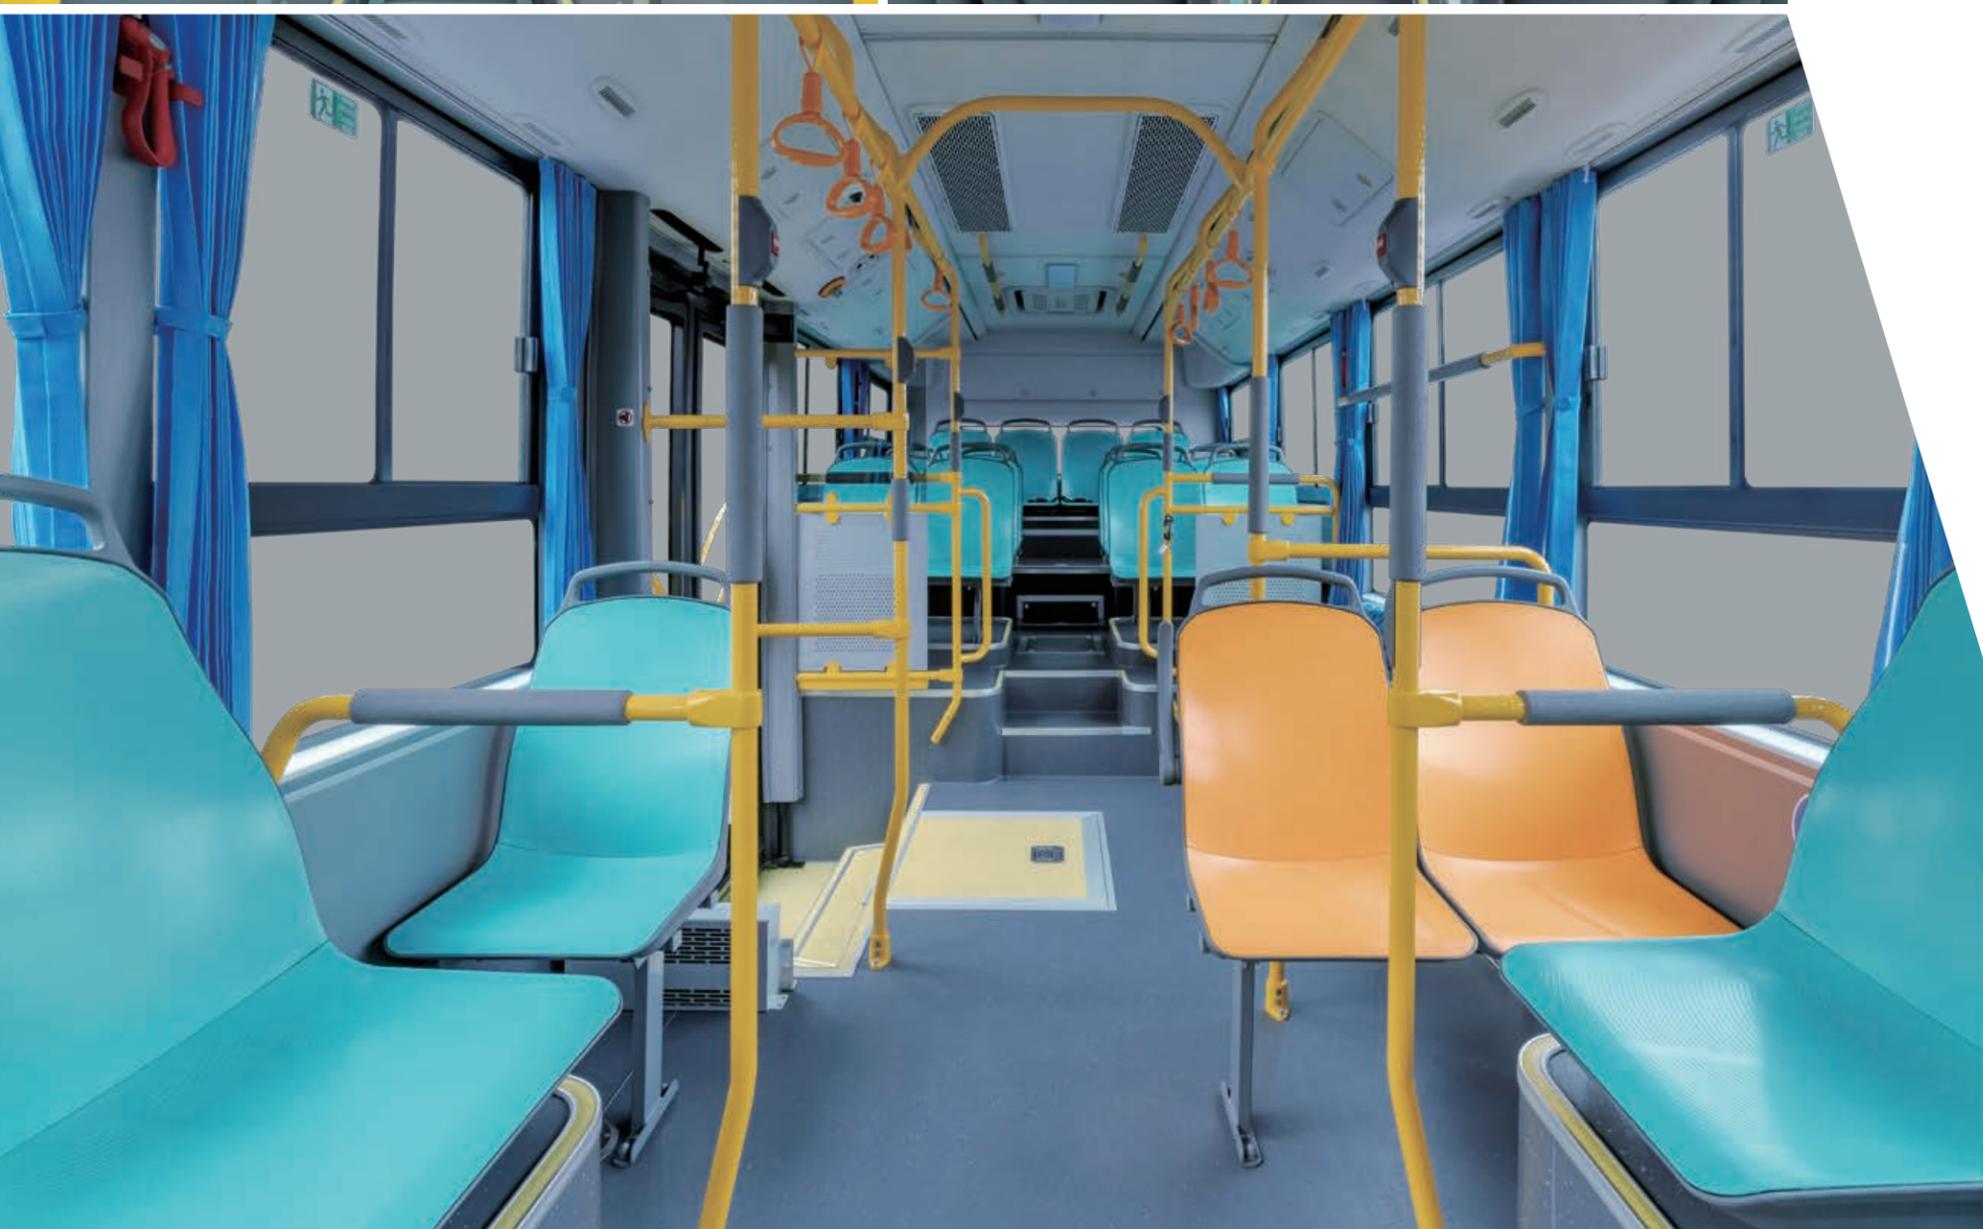

- **Опционально установить пассажирское сиденье с мягкими подушками**

Пассажирские сиденья могут быть опционально оснащены мягкими подушками, чтобы удовлетворить различные потребности заказчика и сделать поездку более комфортной для пассажиров.

- **Интерьер может быть устанолнен по индивидуальному заказу**

Пассажирские сиденья и шторы предоставляются по потребностям заказчика

# Интегрированное центральное управление для удобного вождения

Yutong всесторонне продумает безопасность и удобство вождения, а благодаря новому дизайну приборной панели и интегрированной компоновке, чтобы водитель может уверенно управлять автобусом и наслаждаться сверхъестественным комфортом.

- **Двухвольная приборная панель**

Информация показана более четкой и полной, что улучшает впечатления от вождения.

- **Зарядный порт USB**

Стандартный зарядный порт USB облегчит зарядку при поездке.

- **Кнопочное переключение передачи**

Оптимизирует пространство вождения и повышает эффективность переключения передачи и безопасность вождения.



# Более сильная защита установившийся и надёжный

Yutong фокусируется на предоставлении продукции с высокой надёжностью, удовлетворит потребности рынка с помощью более безопасных и стабильных систем защиты и предоставляет вам более надёжных гарантий.



# Экономное техническое обслуживание для беззаботной эксплуатации

В дополнение к гарантии производительности всего транспортного средства, удобство последующего обслуживания полностью учитывается для снижения расходов на техническое обслуживание, обеспечения комфорта пассажиров и избавления предприятия от беспокойства.

## Съёмная обшивка угла задней панели

Удобна для разборки, замены или ремонта, что значительно экономит человеко-часы обслуживания и значительно снижает расходы на техническое обслуживание.

## Расширяемая пассажирская дверь

Степень открытия двери 1400 мм, которая может удовлетворить что два человека проходят одновременно, и скорость пересадки выше.

## Низкопольный с одной ступенью

Минимальная высота одной ступени до 250 мм, оснащен функцией бокового уклонения для удобной посадки и высадки пассажиров.

## Съёмная опрокидывающаяся передняя панель

Можно открывать вверх, вниз, влево и вправо, что удобно для демонтажа и обслуживания ламп, устройства для обдува стёкол, стеклоочистителей и т. д., а также экономит 2000 юаней на расходах на техническое обслуживание в год.

# Отпиминальный дизайн для лучшей поездки

Yutong настаивает лозунге «для лучшей поездки», и благодаря технологической оптимизации и модернизации предлагает пассажирам уникальный опыт городских автобусов.

## ● Более узкий кузов

Ширина кузова составляет всего 2 420 мм, что позволяет эффективно справляться с дорожным затором и повышать эффективность работы.

## ● Высокая проходимость

За счет оптимизированной конструкции подвески и колесной базы радиус поворота уменьшен, а проходимость выше.

## ● Комфортный кондиционер

Оснащен системой кондиционирования воздуха с большой мощностью CLING, регулируемой на нескольких передачах, быстрой регулировкой температуры, низким уровнем шума и повышенным комфортом при езде.

# Обслуживание по всему миру поездка без забот

Более широкий охват, более полные запчасти, более быстрый ремонт

Последовательные инновации в режиме обслуживания и усовершенствованная специализация обслуживания с целью создания интегрированной платформы, удовлетворяющей разнообразные потребности заказчиков и обеспечивающей профессиональный, удобный и эффективный сервис.

## © Множество сетей

За рубежом: более 200 авторизованных станций технического обслуживания или компаний более чем с 330 авторизованными сетями обслуживания, которые сосредоточены в 98 странах и регионах с радиусом обслуживания 150 километров.

## © Быстрая реакция

На требование приходит ответ в течение 15 минут, обычная неисправность устраняется в течение 4 часов, серьезная неисправность устраняется в течение 8 часов, передается в штаб-квартиру для принятия мер при превышении 8 часов, круглосуточная служба экстренной помощи.

## © Достаточное количество запасных частей


Открыты несколько зарубежных складов с запасными частями во Франции, России, Мексике, Панаме, ОАЭ и других странах, 82 уполномоченного дилера запчастей обеспечивают немедленные и эффективные поставки конечным пользователям.



## Технические характеристики ZK6890HGQ

ZK6890HGQ	
Модель	ZK6890HGQ
Общая длина* ширина*высота	8940*2420*3340 (до корпуса газобаллона)
Передняя/задняя подвеска колёсная база (мм)	2000/2590, 4350
Количество сидений/ пассажировместимость	22+1 место / 60 людей
Снаряжённая масса (стандартная)	9 350 кг (новая продукция на 3% легче старой, на 5.5% легче чем конкурирующей)
Топливный бак	600л, 5 баллонов по 120 л на крыше
Потребление газа	32.7 м <sup>3</sup> /100 км
Производительность оттаивания	Окружающая температура составляет минус 25 градусов, время испытания на удаление инея 40 мин., площадь оттаивания не менее 95% поля зрения водителя
Способность нагрева салона	При окружающей температуре минус 25 градусов, на высоте 100 мм от пола, температура в салоне не ниже 12 градусов в течение 50 мин
Мост автобуса подвеска	Пневматическая подвеска, передняя независимая подвеска
КПП	Fast 6DSX80T
Кондиционер	Кондиционер CLING с функцией охлаждения (холодопроизводительность 240 000 Ккал/час)

Конфигурация будет соответствующим образом скорректирована при обновлении модели. Это только для справки, а не в качестве основы для переговоров по контракту.

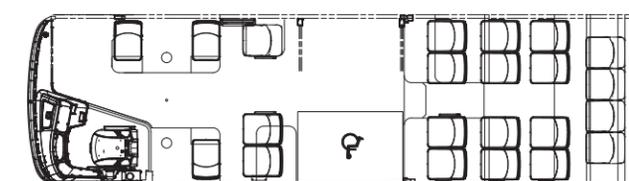


22+1

## Технические характеристики ZK6890HG (КПГ)

ZK6890HG (КПГ)	
Модель	ZK6890HG (CNG)
Общая длина* ширина*высота	8940*2420*3340
Передняя/задняя подвеска колёсная база (мм)	2000/2590, 4350
Количество сидений/ пассажировместимость	22+1 место/60,55 человек
Снаряжённая масса (стандартная)	9100/9400/9700
Топливный бак	480Л, 4 баллона по 120Л
Производительность оттаивания	Мощное размораживание водяного отопления
Способность нагрева салона	Зависимый четырехстенный радиатор, в зоне водителя установлен подогреватель
Мост автобуса подвеска	Передний и задний диск (передний и задний – Molead), рессорная подвеска
КПП	Fast 6DSX80T
Кодиционер	Нет

Конфигурация будет соответствующим образом скорректирована при обновлении модели. Это только для справки, а не в качестве основы для переговоров по контракту.

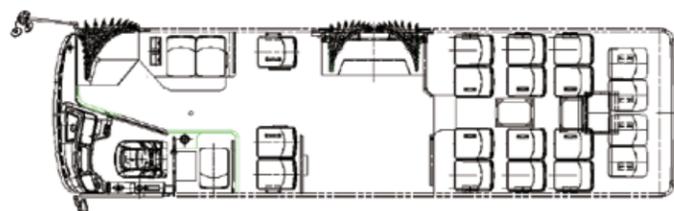

22+1